




- Livello minimo di prosciugamento 2 mm
- Corpo pompa e giranti in acciaio inox anti-corrosione
- Funzionamento manuale e automatico grazie al galleggiante
- Valvola di non ritorno integrata

Modello: **CLEAROX 11/18**
 Codice: **N1080150**
 Barcode: **7630046619152**

Pompa sommergibile per drenaggio acque chiare, dotata di galleggiante per un funzionamento automatico e di manico ergonomico per una presa sicura e una facile trasportabilità.

Livello minimo di prosciugamento fino a 2 mm (man.) grazie all'anello nero removibile posizionato alla base filtro. Per il pompaggio di acqua contenente solidi fino a 10 mm basta muovere l'anello dalla base della pompa.

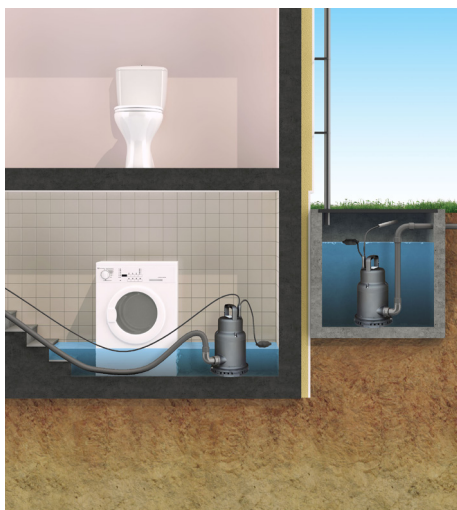

APPLICAZIONI

Drenaggio di acqua derivante da infiltrazioni o da scarichi di acqua domestica,

Drenaggio e prosciugamento di locali alluvionati

Prelievo di acque da pozzi, bacini o cisterne

POTENZA ASSORBITA	1100 W	LIVELLO MINIMO DI ADESCAMENTO	21 mm
TENSIONE	230 V	MAX.TEMP.DEL LIQUIDO POMPATO	35°C
PORTATA	18.000 l/h	PASSAGGIO CORPI SOLIDI	10 mm
PREVALENZA	11 m	LIVELLO DI ATTACCO/STACCO	510 mm / 175 mm
CORPO POMPA	Acciaio Inox	PESO	6.9 kg
BOCCA DI MANDATA	41,90 mm (1"1/4 F)	IMBALLO	24.7 x 20.5 x 36 cm
MAX.PROFONDITÀ DI IMMERSIONE	7 m	PEZZI PER PALLET	75
LIVELLO MIN. PROSCIUGAMENTO	2 mm	ACCESSORI	Anello per base filtro